

Akustikpaneele „Deckenhalterung“

Schritt 1



Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör.
Deckenaufhängungen!



Schritt 2


Um ein Durchhängen der Akustikpaneele zu verhindern, markieren Sie die Haltepunkte der Aufhängung auf der Rückseite der Akustikpaneele, entsprechend der Paneelen Größe:

• Abstand Befestigungspunkte

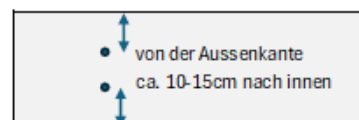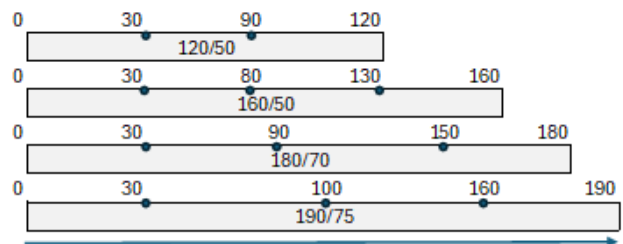


Schritt 3

Schrauben Sie alle Hülsen mit einem
Schraubenzieher handfest auf die
Markierungen.

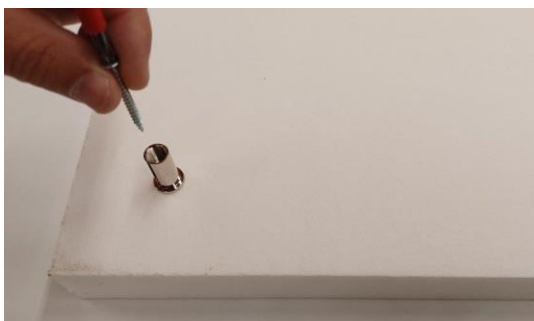

Schritt 4


Führen Sie das Seil in die
Schraubenaufhängung ein, und verschrauben es mit
der vormontierten Hülse auf der Platte.

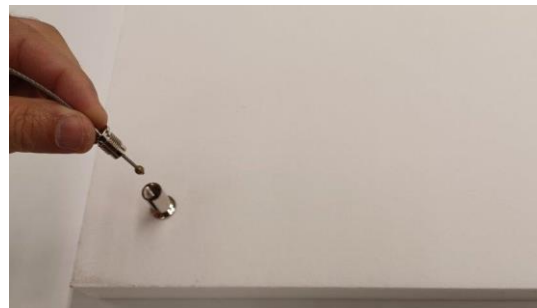

Schritt 5

Nehmen Sie die zweite Schraubaufhängung mit dem Gewinde nach oben und führen das andere Ende des Seils ein.

Tipp: Durch drücken der Seileinführung kann die Seillänge verstellt werden!

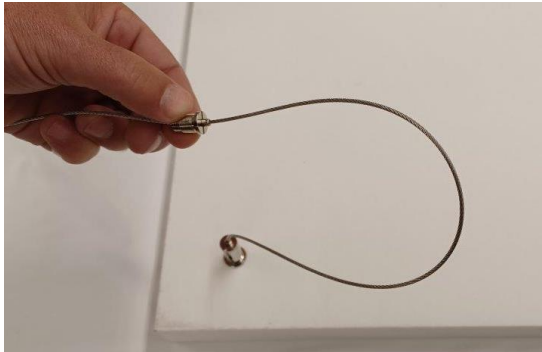

Schritt 6

Bringen sie die Gegenhülse im gleichen Abstand wie auf der Paneele an der Decke an.



Schritt 7

Führen Sie das Ende des Seils in der angebrachten Deckenhülse seitlich nach außen und verschrauben Sie die Aufhängungen an der Decke.



Schritt 8

Nach dem Ausrichten der Paneele können Sie das überschüssige Seil mit Hilfe eines Drahtschneiders entfernen.



Schritt 9

Drücken Sie das Ende des Seils in die Deckenhülse und ziehen die Verschraubung handfest bis zum Ende an.



**Sie benötigen für die Montage folgende Werkzeuge:
Drahtschneider, Schraubendreher,
Stift**

